

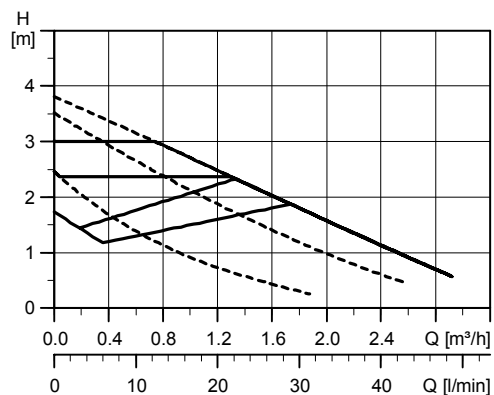


ALPHA+ 15-40, 25-40, 32-40



TM03 1344 1705

1 x 230, V 50 Hz



TM03 1632 2505

Otáčky	P ₁ [W]	I _n [A]
Min.	20	0.09
Max.	45	0.22
I	35	0.10
II	35	0.16
III	45	0.22

Externí motorová ochrana není nutná.


Přípoje: Šroubení a ventily s₁ 5"
 Tlak v systému: Max. 10 bar
 Teplota čerpané kapaliny: 0°C až 110°C (TE 110)
 Frekvence: 50 Hz
 ze směsi: R
 provedení B: bronzové těleso čerpadla
 (pouze ALPHA+ 25-40 B 180)

Typ čerpadla	Rozměry [mm]								Hmotnosti [kg]*		Převážní objem [kg]*
	L	H1	H2	H3	B1	B2	B3	G	Netto	Brutto	
ALPHA+ 15-40	130	28	103	57	92	48	77	1	2.4	2.6	0.00432
ALPHA+ 25-40	130	32	103	57	92	48	77	1½	2.4	2.6	0.00432
ALPHA+ 25-40	180	32	103	57	92	48	77	1½	2.6	3.0	0.00432
ALPHA+ 32-40	180	39	103	57	92	48	77	2	2.7	3.1	0.00432



* Hmotnosti čerpadla v benzolovém prostředí jsou o 10% vyšší

ALPHA+ 15-60, 25-60, 32-60

1 x 230 V, 50 Hz

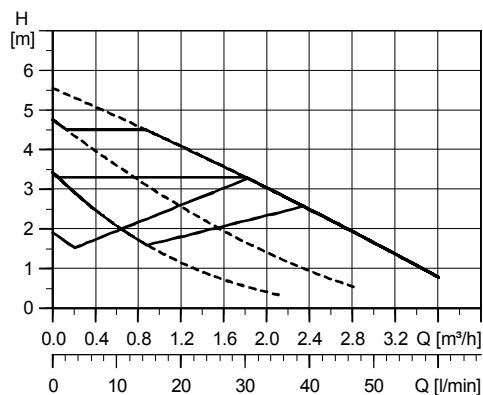

TV001 1545 2105



TV001 1545 2105

Otáčky	P ₁ [W]	I _n [A]
Min.	35	0.14
Max.	80	0.34
I	40	0.17
II	55	0.23
III	80	0.34

Externí motorová ochrana není nutná.

Frípořky: Tlak v systému: Teplota čerpané kapaliny: Energetická třída: ze změň čísel: Šroubení a ventily sú 1" Max. 10 bar. +2°C až -1°C (T = 1°C) B provedení B: bronzové těleso čerpadla (pouze ALPHA+ 25-60 B 180)


Typ čerpadla	Rozměry [mm]				Hmotnosti [kg]*		Převravní objem [kg]*				
	L	H1	H2	H3	B1	B2		B3	G	Netto	Brutto
ALPHA+ 15-60	130	28	103	57	92	48	77	1	2.4	2.6	0.00432
ALPHA+ 25-60	130	32	103	57	92	48	77	1½	2.4	2.6	0.00432
ALPHA+ 25-60	180	32	103	57	92	48	77	1½	2.6	3.0	0.00432
ALPHA+ 32-60	180	39	103	57	92	48	77	2	2.7	3.1	0.00432

* Hmotnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou o 10% vyšší



UPS 25-20 / UPS 32-20

180

1 x 230 V, 50 Hz

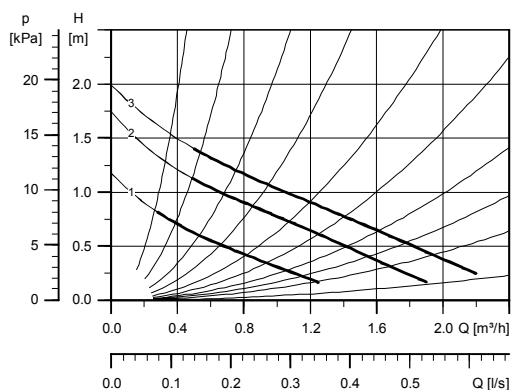

TV001 0975 2435



TV001 0975 2435

Otáčky	P ₁ [W]	I _n [A]
3	65	0.26
2	40	0.18
1	25	0.11

Externí motorová ochrana není nutná.

Frípořky: Tlak v systému: Teplota čerpané kapaliny: Energetická třída: Šroubení a ventily sú 1" Max. 10 bar. +2°C až -1°C (T = 1°C)

Typ čerpadla	Rozměry [mm]				Hmotnosti [kg]*		Převravní objem [kg]*		
	L	H1	H2	B1	B2	G		Netto	Brutto
UPS 25-20	180	32	102	75	51	1½	2.6	2.8	0.004
UPS 32-20	180	39	102	75	51	2	2.6	2.8	0.004

* Hmotnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou o 10% vyšší